


271,54 m² Mobiles Raumzellengebäude

auch flexibel einsetzbar als Schul-, Büro- oder Verwaltungsgebäude

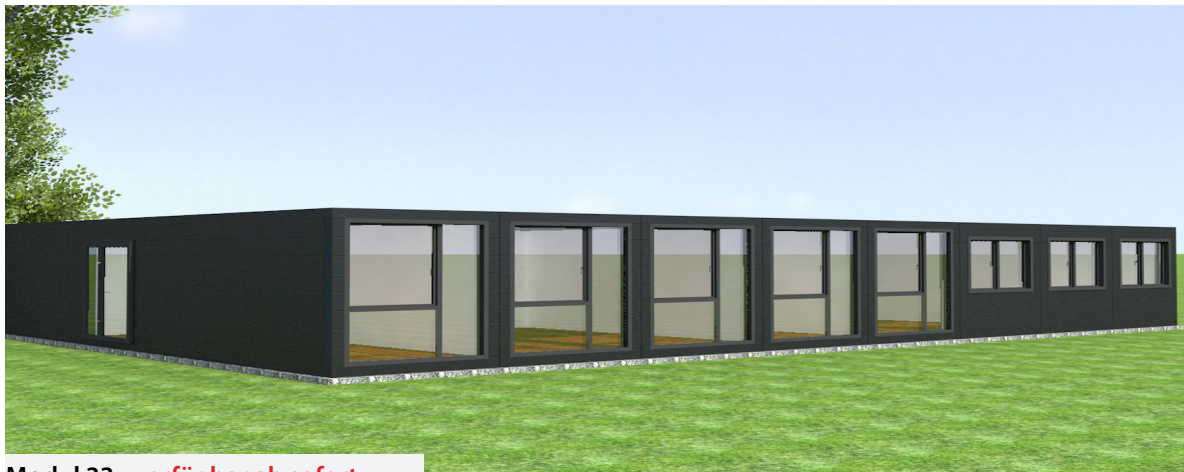

Modul 33 - verfügbar ab sofort

Technische Daten

Gebäudefläche	271,54 m ²
Geschoss	1
Länge	ca. 19,67 m
Breite	ca. 13,80 m
Außenhöhe	ca. 2,85 m
Rauminnenhöhe	ca. 2,50 m

Angebot

Sonderpreis **99.000,00€**
 Ausbausatz

Ausstattungsmerkmale

Außenfassade	Aluvelle
Wand-/ Deckenbelag	Gipskarton weiß gestrichen
Isolierung	Mineralwolle
Boden	Zementgebundene Spanplatte
Fenster	Kunststofffenster bodentief RAL 7016 teilweise RAL 9016 mit Brüstung
Außentüren	Einseitige Stahltür

Opt. Ausstattung	Preis/ m ²
Montage (inkl. Innenausbau, Dach, Treppen)	60,00€
Bodenbelag (Teppich/ PVC)	29,50€
Maler/ Anstrich	5,00€
Rasterdecke/ OWA	29,50€
Zentrale Elektroinstallation	29,50€
LED Beleuchtung	10,00€
Heizung	
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme wiederherstellen	15,00€
Warmwasser- Heizkörper ohne Therme neu installieren	32,50€
Elektroheizkörper (Niedrig-Temperatur)	30,00€

Nebenkosten	Preis/ m ²
Fracht	7,5ct/ km
Autokran	9,50€

Leistungen auf Anfrage

Fundamentierung (Betonfertigteile), Datenverkabelung,
 Klimaanlage als Invertertechnik, Blitzschutz

Preisstellung: zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

